


Avec DELTA EQUIPEMENT, l'optimisation de vos mouvements pneumatiques, électriques, mécaniques assurera l'augmentation en cadences et en fiabilité de vos machines. **Ne les remplacez pas !**

NOUVEAUTE : Ventouse sans contact CONVUM

Description de l'offre et de son caractère innovant

La ventouse sans contact « NON CONTACT PAD – COP » de CONVUM utilise la loi de Bernoulli et rend possible le transfert de pièce sans contact.

- ▲ Pas de contact : pas de traces, pas de dégâts - Aucune marque d'aspiration !
- ▲ Longue durée de vie
- ▲ Existe dans plusieurs diamètres : 20, 40, 60, 80, 100 mm

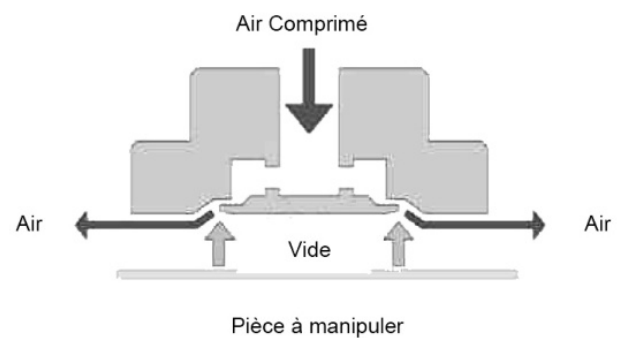


Spécifications :

- ▲ Force de levage : 0.2 – 34N (en fonction du modèle)
- ▲ Matière : Aluminium ou Inox
- ▲ Disponible avec des guides pour maintenir une pièce




Applications :


▲ Verre :



▲ CD/DVD :




▲ Circuits imprimés



▲ Circuits imprimés montés



▲ Alimentaire¹



▲ Pièces avec des trous (cf. feuilles de métal trouées)

▲ Matières poreuses

▲ Transport « Pick and Place » de pièces de surfaces inégales

DATE DE LANCEMENT : décembre 2007 au Japon - avril 2008 en France

¹Les ventouses COP dites « sans contact » de CONVUM sont sans contact qu'avec des aliments à surface planes, en revanche les aliments à surfaces inégales comme illustrés avec la brioche sont en contact très léger avec les aliments et la version tout inox de la ventouse permet une préhension sans laisser de traces.