


Modèle standard TD-28

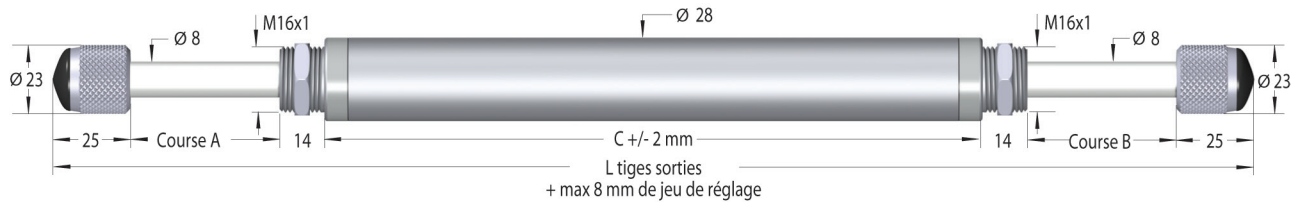

Exemple de commande

Modèle (amortisseur de porte) _____
 Corps Ø (28 mm) _____
 Course A (50 mm) _____
 Course B (50 mm) _____

TD-28-50-50

Retour


F = mouvement sortant automatique – avec ressort
 D = sans rappel par ressort. La compression d'une des tiges a comme effet de faire sortir la tige opposée. Ce mouvement ne peut se faire qu'alternativement.

Dimensions et performances

Modèle	Course A mm	Course B mm	C	L max	Masse max. kg	Force de réaction Q max. N	Capacité max.		Retour
							W ₃ Nm/Cycle	Force de rappel max. N	
TD-28-50-50	50	50	220	402	150	1 550	75	30	F
TD-28-70-70	70	70	260	482	200	1 500	70	30	F
TD-28-100-100	100	100	220	502	250	1 500	80	40	F
TD-28-120-120	120	120	208	410	250	3 800	165	0	D


D'autres exécutions sur demande.

MB-16



Bloc de bridage
 inclus la vis M5x40

Modèle standard TDE-28

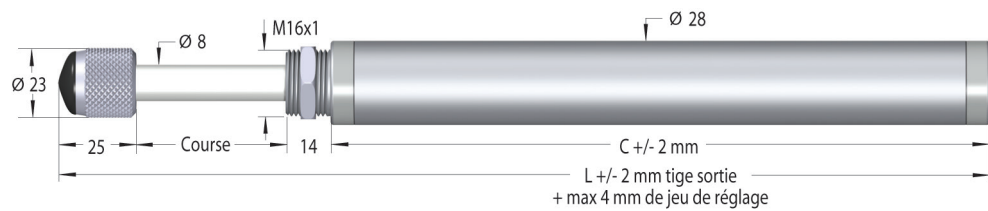

Exemple de commande

Modèle (amortisseur de porte) _____
 Corps Ø (28 mm) _____
 Course (50 mm) _____

TDE-28-50

Données techniques et conseils

Sur demande: autres caractéristiques, longueurs et joints spéciaux, etc.

Vitesse d'impact: 0,1 à 2 m/s

Réglage: sortir complètement la tige de piston et tourner le butoir moleté d'extrémité. Le réglage interne denté autorise un ajustement séparé pour chaque côté. De part le mécanisme de réglage, la longueur totale peut être augmentée jusqu'à 4 mm.

Matériaux: tige: acier chromé dur. Tube: acier galvanisé.

Température d'utilisation: -20 °C à 80 °C

Fonctionnement: les amortisseurs hydrauliques de porte sont disponibles en simple ou double effet et sont réglables. Ils sont prévus pour une utilisation avec toutes sortes de portes linéaires, sectionnelles et autres.

Nombre de cycles par minute: max. 10

Dimensions et performances

Modèle	Course mm	C	L max	Masse max. kg	Force de réaction Q max. N	Capacité Max.	
						W ₃ Nm/Cycle	Force de rappel max. N
TDE-28-50	50	130	221	4 000	2 400	80	30
TDE-28-70	70	158	269	5 600	2 400	112	30
TDE-28-100	100	193	333	8 000	2 400	160	30
TDE-28-120	120	214	373	7 000	2 400	190	40

* Remise quantitative voir page 67, groupe 8. Livrable sur stock.