Contrôleurs de vitesse hydrauliques HB-22

réglables (forces de compression et de traction 30 N à 1800 N)

Fixation — Modèle standard — Fixation

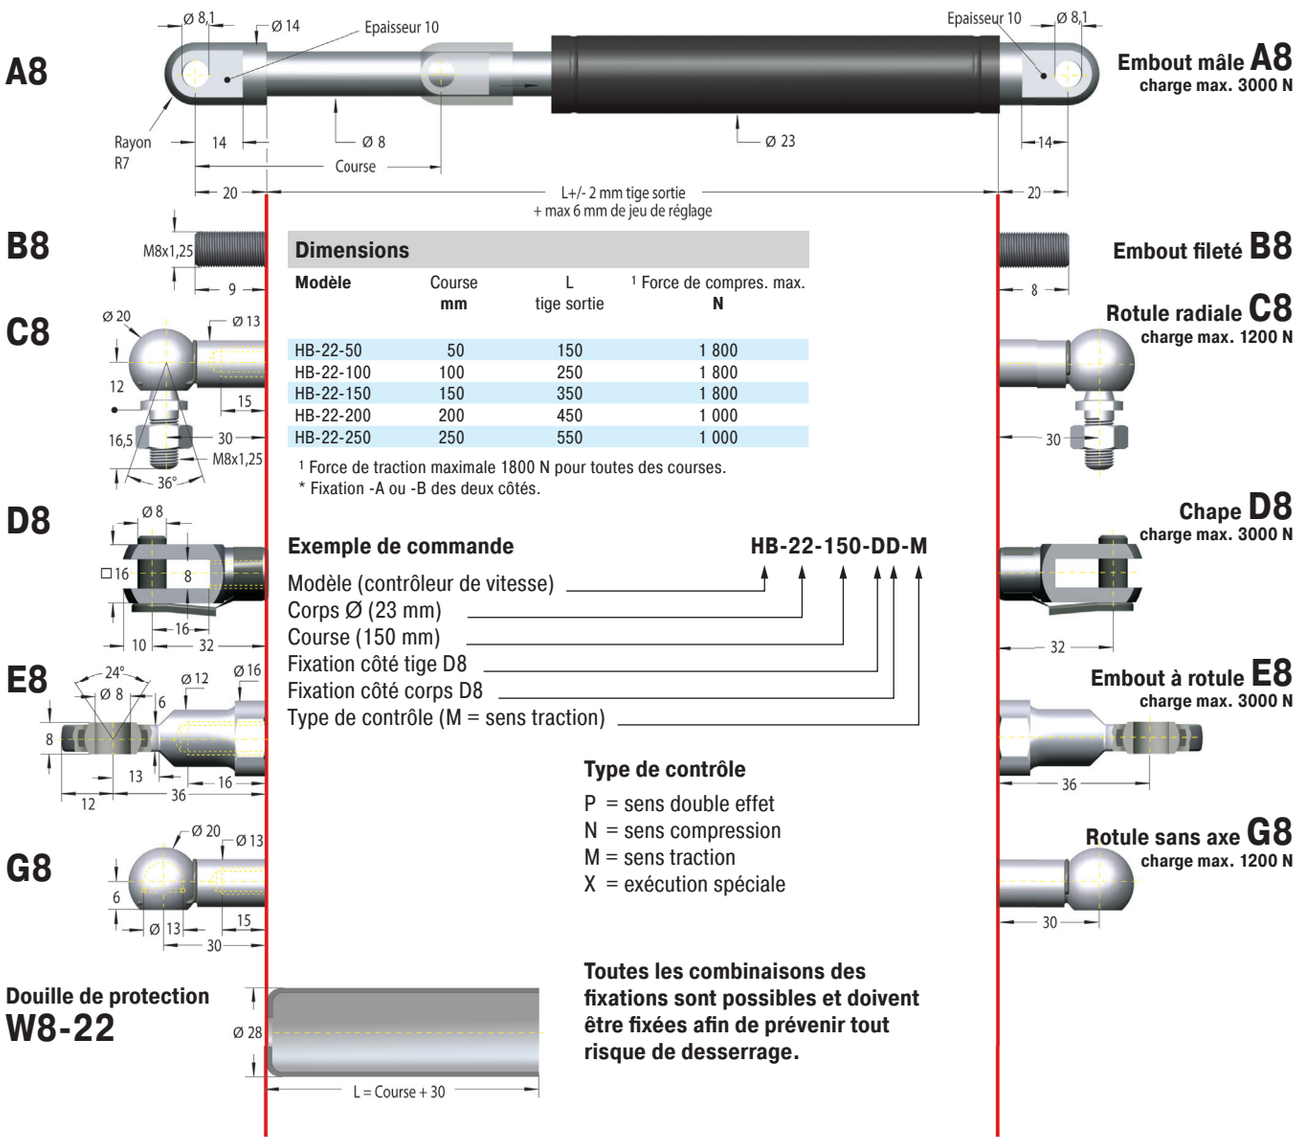

Dimensions

Modèle	Course mm	L tige sortie	[1] Force de compres. max. N
HB-22-50	50	150	1 800
HB-22-100	100	250	1 800
HB-22-150	150	350	1 800
HB-22-200	200	450	1 000
HB-22-250	250	550	1 000

[1] Force de traction maximale 1800 N pour toutes des courses.
* Fixation -A ou -B des deux côtés.

Exemple de commande — **HB-22-150-DD-M**

- Modèle (contrôleur de vitesse)
- Corps Ø (23 mm)
- Course (150 mm)
- Fixation côté tige D8
- Fixation côté corps D8
- Type de contrôle (M = sens traction)

Type de contrôle

P = sens double effet
N = sens compression
M = sens traction
X = exécution spéciale

Toutes les combinaisons des fixations sont possibles et doivent être fixées afin de prévenir tout risque de desserrage.

HB-22

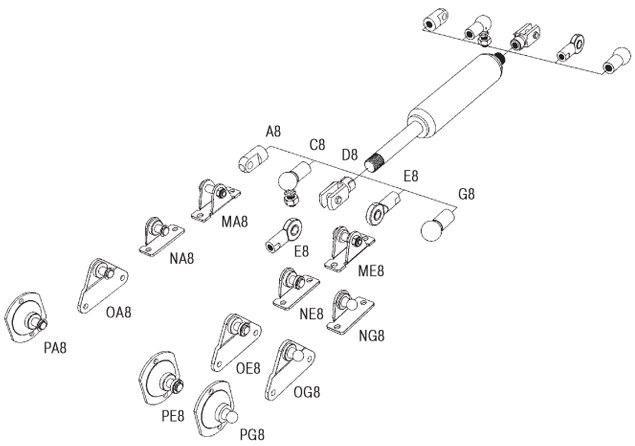

Données techniques et conseils

Sur demande: courses spéciales, autres longueurs d'encombrement, joints spéciaux, fixations spéciales.

Montage: au choix. Les fixations doivent être fixées afin de prévenir tout risque de desserrage.

Réglage: le réglage du contrôleur de vitesse se fait par rotation de la tige vers une des deux positions extrêmes. Tout en tirant (ou poussant) sur la tige, tournez-la dans le sens horaire pour augmenter le contrôle ou dans le sens anti-horaire pour le diminuer. Lorsque la résistance augmente de façon notable, arrêtez de tourner la tige pour éviter tout dommage. Le réglage peut augmenter la longueur L de 6 mm max. (voir les instructions de réglage à la page 60).

Butée fixe: prévoir une butée mécanique de 1 à 1,5 mm avant la fin de course, de chaque côté.

Course libre: ces contrôleurs de vitesse ont une course libre rentrante d'environ 20 %.

Matériaux: tige de piston: traitement résistant à l'usure. Corps: peint en noir. Fixations: acier zingué.

Piston séparateur - pour fonction sans course libre : force de rappel min 50 N ; Dimension L = 2.38 x course + 55 mm

DE - CAT Septembre 2016

Delta Equipement - 15/19 rue Fernand Drouilly - BP8 - 92252 La Garenne Colombes Cedex · Tel. +33 (0)1 42 42 11 44 · Fax +33 (0)1 42 42 11 16 · E-Mail: info@delta-equipement.fr