

Fixation

Modèle standard

Fixation

Dimensions		
Type	Course mm	L tige sortie
GS-8-20	20	72
GS-8-30	30	92
GS-8-40	40	112
GS-8-50	50	132
GS-8-60	60	152
GS-8-80	80	192

* Fixation -A ou -B des deux côtés.

Exemple de commande
GS-8-30-AC-30
 Modèle (ressort en compression) _____
 Corps Ø (8 mm) _____
 Course (30 mm) _____
 Fixation côté tige A3,5 _____
 Fixation côté corps C3,5 _____
 Force de compression F₁ 30 N _____

Toutes les combinaisons des fixations sont possibles.
 Accessoires de montage : voir page 40

Embout mâle A3,5
charge max. 370 N

Embout fileté B3,5
charge max. 370 N

Rotule radiale C3,5
charge max. 370 N


Chape D3,5
charge max. 370 N

Embout à rotule E3,5
charge max. 370 N

Rotule sans axe G3,5
charge max. 370 N

Vis d'échappement DE-GAS-3,5

Douille de protection W3,5-8
L = Course + 10

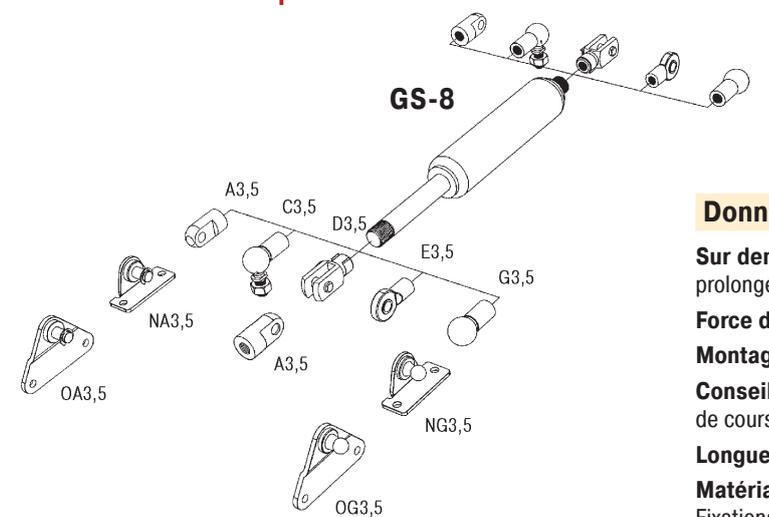

Données techniques et conseils

Sur demande: sans amortissement de fin de course, avec amortissement prolongé, caractéristiques différentes, fixations spéciales etc.

Force de pression F₁ à 20 °C: 10 N à 100 N

Montage: au choix

Conseil: montez la tige dirigée vers le bas, afin que l'amortissement de fin de course fonctionne à l'ouverture.

Longueur d'amortissement: env. 5 mm

Matériaux: corps: acier peint en noir. Tige de piston: INOX (1.4305).
Fixations: acier zingué.

Progression: env. 28 %, F₂ max. 130 N