


Fixation

Modèle standard

Fixation

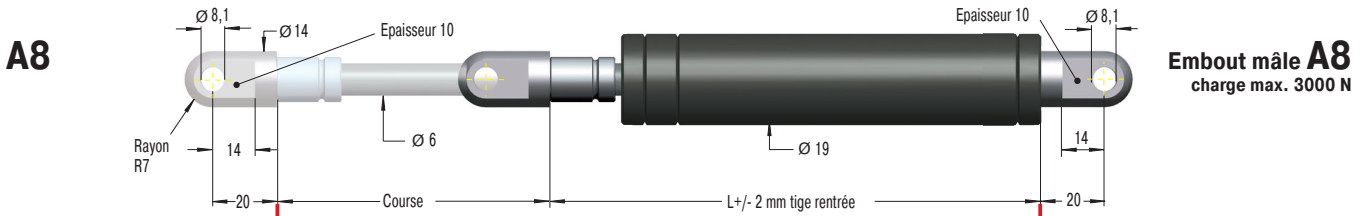

B8


C8

D8

E8

G8

Douille de protection W8-19



Vis d'échappement DE-GAS-8

Dimensions

Modèle	Course mm	L tige rentrée
GZ-19-30	30	112
GZ-19-50	50	132
GZ-19-100	100	182
GZ-19-150	150	232
GZ-19-200	200	282
GZ-19-250	250	332

* Fixation -A ou -B des deux côtés.

Exemple de commande

GZ-19-150-AC-250

Modèle (Ressort à traction) _____
 Corps Ø (19 mm) _____
 Course (150 mm) _____
 Fixation côté tige A8 _____
 Fixation côté corps C8 _____
 Force de traction F₁ 250 N _____

Toutes les combinaisons des fixations sont possibles et doivent être fixées afin de prévenir tout risque de desserrage. Accessoires de montage voir page 41

Embout mâle A8 charge max. 3000 N


Embout fileté B8

Rotule radiale C8 charge max. 1200 N

Chape D8 charge max. 3000 N

Embout à rotule E8 charge max. 3000 N

Rotule sans axe G8 charge max. 1200 N

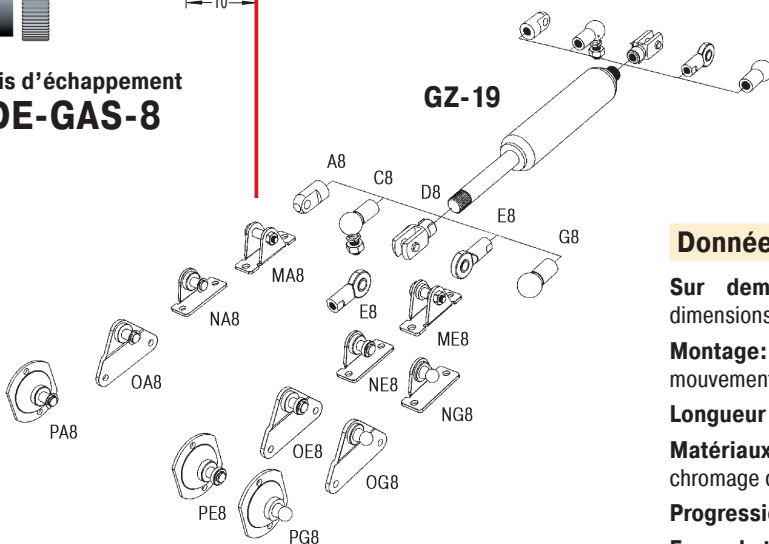

Données techniques et conseils

Sur demande: courses spéciales, caractéristiques différentes, dimensions spéciales, racleur, modèles en INOX etc.

Montage: au choix, prévoir une butée fixe avant la fin de course en mouvement de traction.

Longueur d'amortissement: sans amortissement de fin de course

Matériaux: corps: peint en noir. Fixations: acier zingué. Tige de piston: chromage dur.

Progression: env. 10 %, F₂ max. 330 N

Force de traction F₁ à 20 °C: 30 N à 300 N

Remarque: prévu pour env. 2000 m de course