


Pistolets souffleurs, vannes souffleuses, gicleurs




Pistolet souffleur pour air comprimé



- Avec embout à olive
- Matériau : aluminium anodisé
- Milieu autorisé : air
- Plage de température : -10 à +60 °C
- Plage de pression de service : 0 à 10 bar

Réf. article	G	Tuyau LW	L1	L2	D1	g/pièce
205-06	M12x1,25	6	92	140	1,5	247
205-09	M12x1,25	9	92	140	1,5	247


Pistolet souffleur pour air comprimé



- Sans embout à olive
- Matériau : aluminium anodisé
- Milieu autorisé : air
- Plage de température : -10 à +60 °C
- Plage de pression de service : 0 à 10 bar

Réf. article	G1	G2	L1	L2	D1	g/pièce
205-00	M12x1,25	G1/4	92	140	1,5	240

Vanne souffleuse à air comprimé




- Avec embout à olive
- Matériau : aluminium
- Milieu autorisé : air
- Plage de température : -10 à +60 °C
- Plage de pression de service : 0 à 10 bar

Réf. article	G	Tuyau LW	L1	D1	D2	g/pièce
200-06	G3/8	6	113	2	22	105
200-09	G3/8	9	113	2	22	104
200-13	G3/8	13	113	2	22	109

Prolongateur


- Matériau : acier zingué
- Plage de température : -10 à +60 °C
- Plage de pression de service : 0 à 10 bar

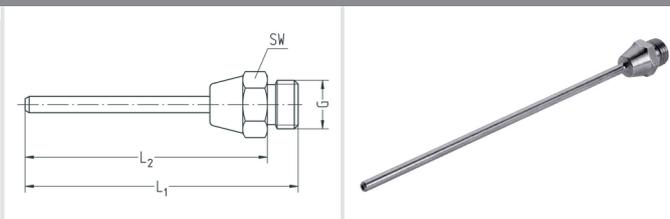

Réf. article	G	SW	L1	L2		g/pièce
228-0615	G3/8	19	160	153	Pour vanne souffleuse	33
228-5615	M12x1,25	14	157	149	Pour pistolet souffleur	25

Gicleur

- Version standard
- Matériau : acier zingué
- Plage de température : -10 à +60 °C
- Plage de pression de service : 0 à 10 bar

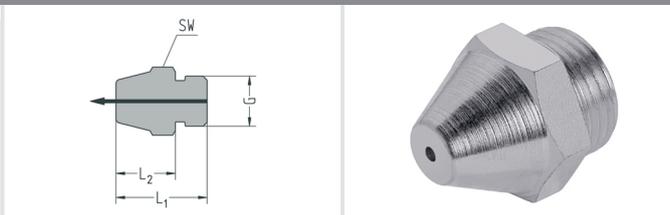

Réf. article	G	SW	L1	L2		g/pièce
225-0620	G3/8	19	23	17	Pour vanne souffleuse	23
225-5620	M12x1,25	14	20	13	Pour pistolet souffleur	14

Gicleur


- Insonorisé
- Matériau : acier zingué / bronze fritté
- Plage de température : -10 à +60 °C
- Plage de pression de service : 0 à 10 bar



Réf. article	G	SW	L1	L2		g/pièce
226-0620	G3/8	17	21	14	Pour vanne souffleuse	23
226-5620	M12x1,25	14	19,5	12	Pour pistolet souffleur	13

Gicleur

- Avec sécurisation par écran d'air
- Matériau : acier zingué
- Plage de température : -10 à +60 °C
- Plage de pression de service : 0 à 10 bar

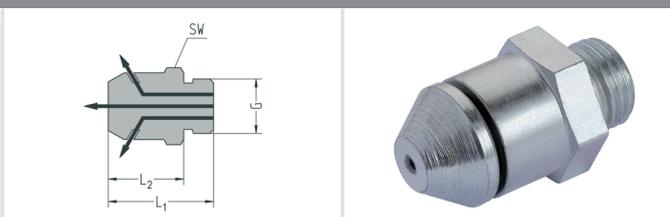

Réf. article	G	SW	L1	L2		g/pièce
227-0620	G3/8	19	29	22	Pour vanne souffleuse	45
227-5620	M12x1,25	17	27	19	Pour pistolet souffleur	31